
Wandgerät

Solstice

EZ-18RD6-I




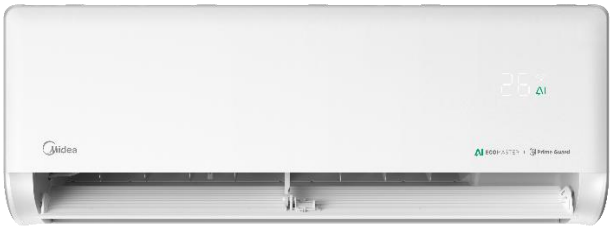


Solstice		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Ionisator	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Arlarm Kontakt	○

Hinweis:
● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✖ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfernbedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✖
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedinung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○

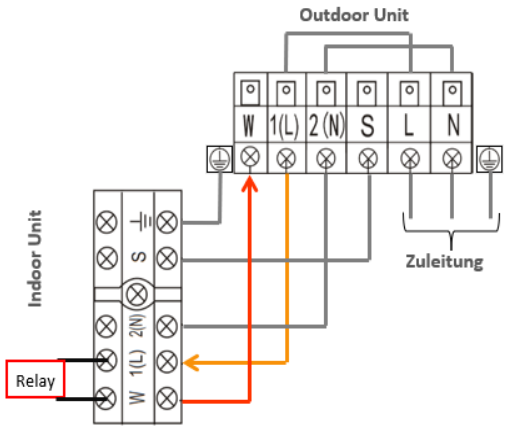

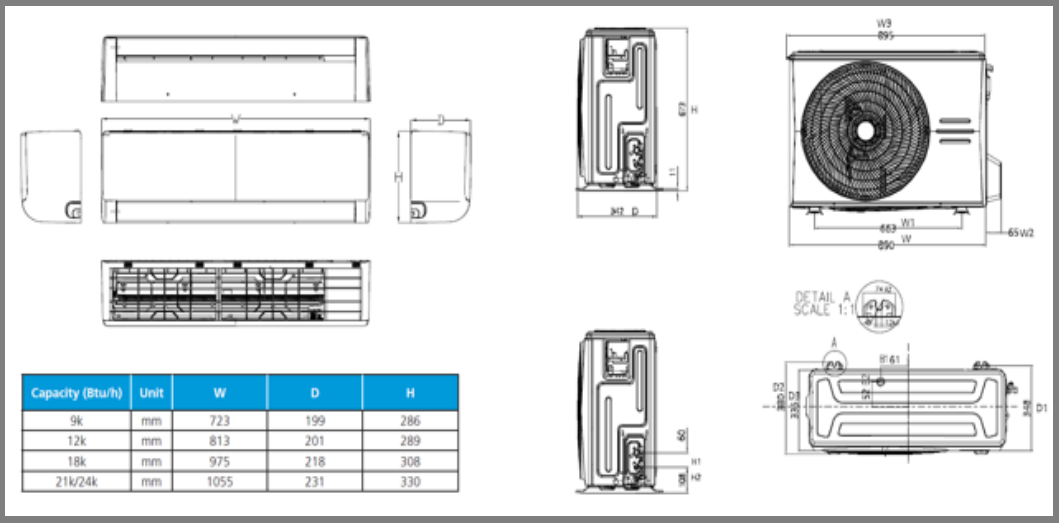

Capacity (Btu/h)	Unit	W	D	H
9k	mm	723	199	286
12k	mm	813	201	289
18k	mm	975	218	308
21k/24k	mm	1055	231	330

Wandgerät

Solstice

EZ-18RD6-I

Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		EZ-18RD6-I
		Artikel Nr.		60000079
		EAN		6938187386713
		Außeneinheit		EZ-18RD6H-O
		Artikelnummer		10002579
		EAN		4048164121137
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	5.0 (2.0~6.1)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	5.4 (1.4~6.8)
Leistungsaufnahme kühlen		Nenn	W	1433(160~1787)
Leistungsaufnahme heizen		Nenn	W	1440(230~1750)
Betriebsstrom kühlen		Nenn	A	6.04(0.72~7.90)
SEER				8.5
SCOP				5.7
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m^3/h	340/470/600/800/950
Schaldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	21.5/28/36/43
		Außeneinheit	dB(A)	57
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	58
		Außeneinheit	dB(A)	65
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	975x218x308
		Außeneinheit	mm	890x342x673
Gewicht		Inneneinheit	kg	10,2
		Außeneinheit	kg	37,8
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	1065x300x385
		Außeneinheit	mm	995x398x740
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	13,3
		Außeneinheit	kg	41
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm^2	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm^2	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohleitungsanschlüsse		Flüssigkeits.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	12,7 (1/2)
		Kondensat	mm (AD)	25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	0,85
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20C DB / 15C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WBSchall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerates.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerat in einer Hohe von 0,5 x Gerätehöhe.Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0)6196 90 20 0
pac-meg@midea.com
www.midea.com/de